


60A・100A・150Aの定格電流(※)にあわせて12種類のサイズをシリーズ化

パターンの拡幅や厚銅化、多層化が不要で基板の大電流化に対応

High current on pc board without the need for pattern widening, a heavy copper pc board or a multi-layered pc board.


◆ 基板加工が不要でパターン上の大電流に対応

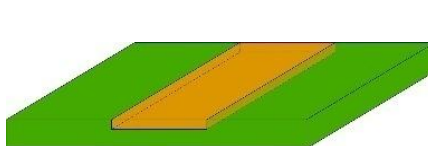


拡幅 **×**



厚銅化 **×**

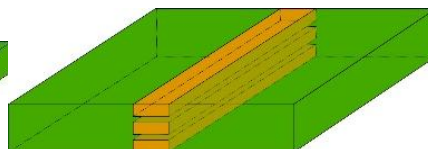

多層化 **×**

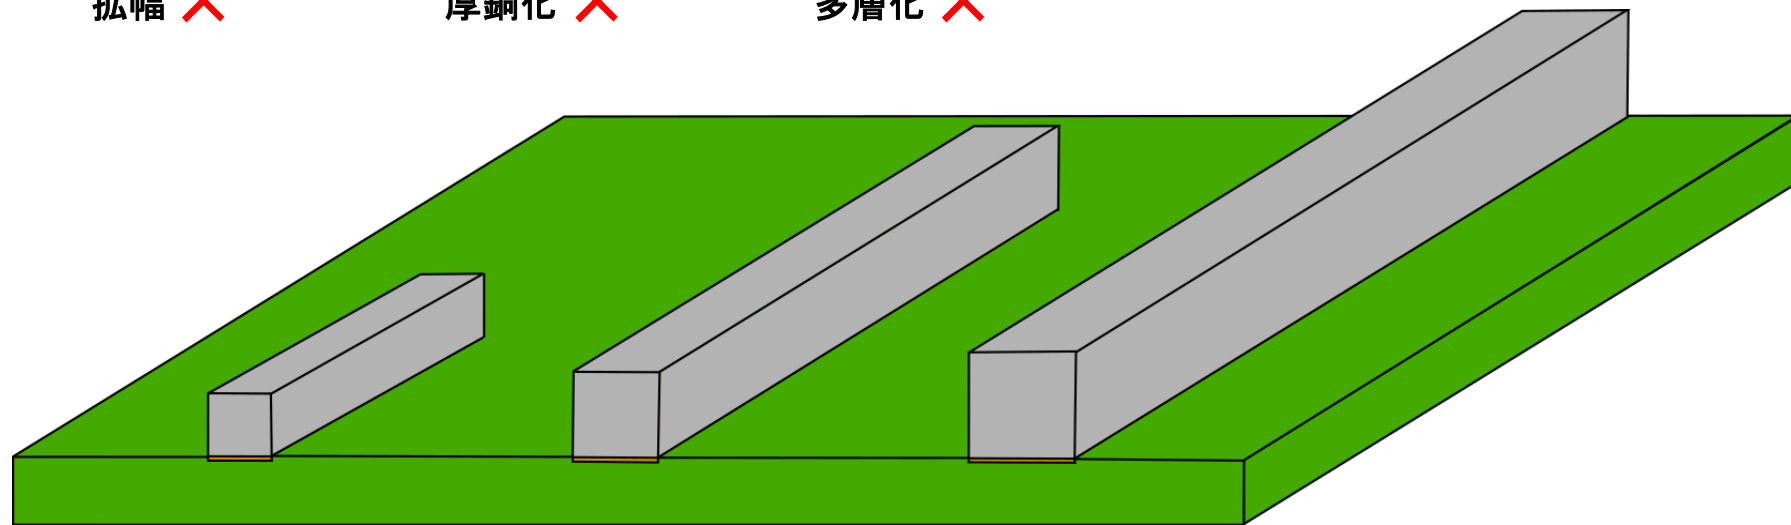

【60A □1.5mm】

【100A □2.0mm】

【150A □2.5mm】



※定格電流(最大)は参考値

製品仕様

□サイズ	長さ	型番	定格電流 (最大) ※	材質	納入形態
□1.5 mm	10 mm	SD02121-2K	60A	C1100 タフピッチ銅 C1100 Tough-Pitch Copper	エンボスキャリアテープ Embossed carrier tape
	15 mm	SD02122-2K			
	20 mm	SD02112-2K			
	30 mm	SD02113-2K			
□2.0 mm	10 mm	SD02123-2K	100A		
	15 mm	SD02124-2K			
	20 mm	SD02114-2K			
	30 mm	SD02115-2K			
□2.5 mm	10 mm	SD02125-2K	150A		
	15 mm	SD02126-2K			
	20 mm	SD02116-2K			
	30 mm	SD02117-2K			

※定格電流(最大)は参考値

製品特徴

 <p>RoHS指令 対応製品</p>		 <p>SMT用エンボス テーピング Embossed taping</p>	<p>JIS C 0806-3 (表面実装部品の 連続テープによる 梱包)に準拠</p>
---	--	---	--

※製品についてご質問・ご不明な点ございましたらお問い合わせ下さい。